


CLAPET ANTI RETOUR A FILTRE NON RETURN VALVE WITH FILTER

NRVF - 3

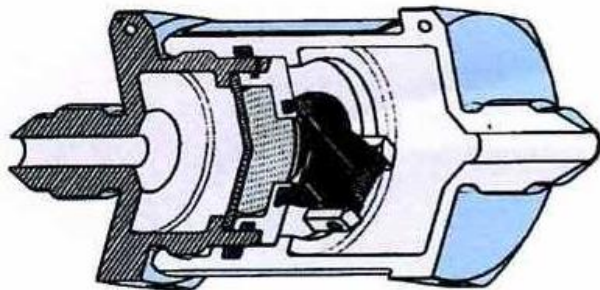

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FONCTION : Anti-retour fluides avec option de filtre intégré
Plein passage à très faible pression

FLUIDES : Tous types de carburants, huiles, air

MATERIAUX : Corps : 2024 T 351

Oxydation anodique en option

Joint : Viton

Ø DE PASSAGE : 7 mm soit 38 mm²

FILTRATION : Niveau de filtrat : 200 µ, 62 %

Surface brute / nette : 123 / 46 mm²

FILETAGE : 3 / 8 - 24 UNJF - 3A

PRESSIONS : d'ouverture : 10 mbar

de fonctionnement : 2 bars

ENCOMBREMENT :

longueur : 61 mm

largeur sur plats : 27 mm

TECHNICAL DATAS

FUNCTION : Non return valve with option of integrated filter.
Full flow under low pressure.

FLUIDS : All types of fuel, oils, air

MATERIAL : Body : 2024 T 351 + anodizing.

Anodizing (option)

Seals : Viton

WORKING Ø : 7 mm => 38 mm²

FILTRATION : Filtration level: 200 µ, 62 %

Surface gross / net: 123 / 46 mm²

THREADS : 3 / 8 - 24 UNJF - 3A

PRESSURES : Cracking: 10 mbar.

Operating: 2 bars.

SIZES : length: 61 mm

With: 27 Hex.